

# Easee Base

De Easee Base is een duurzame, weerbestendige paal voor de vrijstaande plaatsing van laadstations – perfect wanneer wandmontage niet mogelijk is. Dankzij de ingebouwde Power Rail biedt elke base plaats aan maximaal vier laders en kunnen extra bases in serie worden geschakeld.

**Flexibel. Duurzaam. Schaalbaar.**




# Waarom Easee Base?

## Voordelen

- Geschikt voor maximaal vier laders op één paal.
- Verkrijgbaar in 1-way, 2-way en 4-way configuraties.
- Power Rail-integratie voor eenvoudige bedrading en serieschakeling van meerdere bases.
- Duurzaam aluminium en roestvrij staal met krasbestendige coating.
- Een strak, minimalistisch ontwerp dat naadloos aansluit bij de Easee-laders.
- Geïntegreerde haken<sup>1</sup> voor kabelgeleiding.
- Adapterplaat van 45° voor flexibele uitlijning, ideaal voor oneffen ondergronden of plaatsing onder een hoek.
- Ontworpen en geproduceerd in Noorwegen.

<sup>1</sup> Alleen beschikbaar voor 1-way- en 2-way configuraties. De laadkabel kan permanent in de Easee-lader worden vergrendeld.

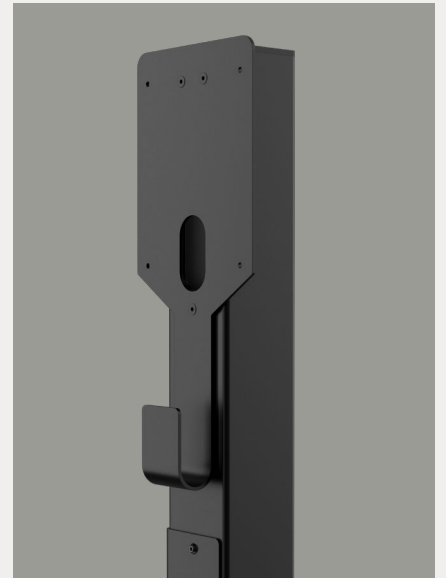


## Geïntegreerde Power Rail

De Easee Base-kits bevatten een Power Rail die alle laders op de paal verbindt en waarmee meerdere bases in serie kunnen worden geschakeld met behulp van één enkele stroomkabel.

Dit verkort de installatietijd, minimaliseert de bekabeling en zorgt voor een overzichtelijke, schaalbare opstelling – geschikt voor zowel individuele installaties als grotere locaties.

Of je nu één laadpaal installeert of een complete parkeerplaats beheert, de Power Rail biedt een toekomstbestendige en professionele oplossing.

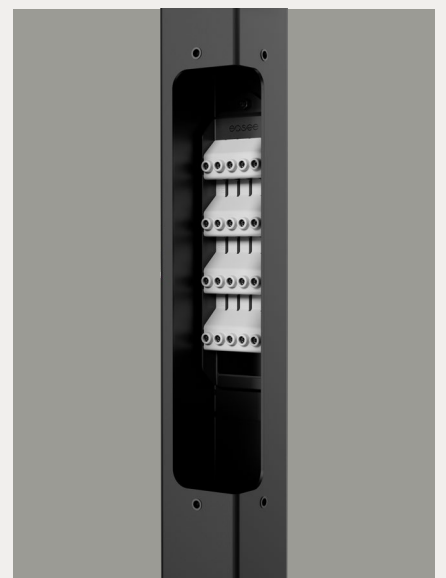

# Easee Base Kits



## Concept

De Easee Base bestaat uit twee delen. Dit modulaire ontwerp vereenvoudigt de installatie en stelt je in staat de gewenste configuratie samen te stellen.

### Deel 1: Easee Base paal

De paal van aluminium en roestvrij staal biedt ruimte aan de Power Rail voor eenvoudige installatie en een nette kabelgeleiding.


### Deel 2: Easee Base Kits

De Base Kits bevatten de benodigde componenten voor de door jou gekozen configuratie en bepalen hoeveel laders op de paal gemonteerd kunnen worden. De sets zijn verkrijgbaar in 1-way, 2-way en 4-way uitvoeringen.


## Configuraties



Base + 1-Way




Base + 2-Way

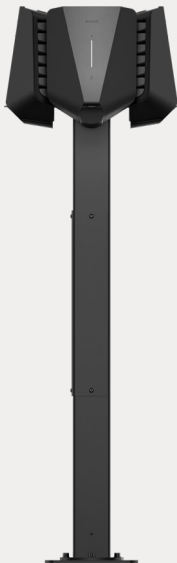

Base + 4-Way

# Specificaties

Afmetingen  
in mm

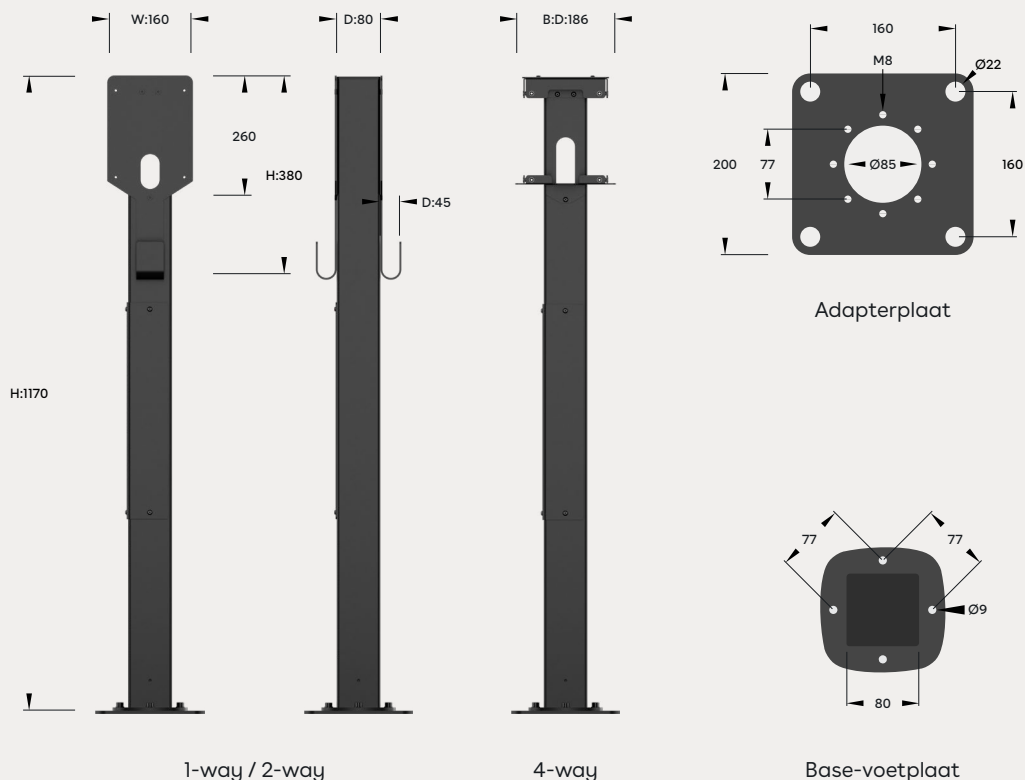

## Technisch

### Algemeen

Afmeting (mm):  
1-way / 2-way: H: 1170 x B: 160 x D: 80.  
4-way: H: 1170 x B: 186 x D: 186.  
Montageplaat (mm):  
H: 380 x B: 160 x D: 45.  
Hoogte van de laadconnector (mm): 950.  
Gewicht: 6,1-7,7 kg.  
Materiaal: Aluminium en roestvrij staal  
(adapterplaat/montageplaat).  
Afwerking: Poedercoating.  
Kleur: Zwart.  
IP-graad: IP44.  
Isolatieklasse: I (met Power Rail).  
Slagvastheid: IK10.

### Functies

Adapterplaat voor c/c 160 mm<sup>2</sup> fundering.  
Rotatie-intervallen van 45 graden (met  
behulp van de adapterplaat).  
Schroeven en moeren inbegrepen.  
De adapterplaat biedt steunpunten voor  
bouten van 22 mm.

### Elektrische verbinding

Aansluiting via Power Rail (optioneel)  
vereist dat het circuit beveiligd is met een  
aardlekschakelaar. Meerdere laadpalen  
kunnen in serie worden geschakeld.

### Kabeldiameter van de Power Rail

Maximale ondersteuning voor flexibele  
geleiders van 16 mm<sup>2</sup> met adereindhulzen en  
massieve geleiders van 25 mm<sup>2</sup>.  
Kabellengte tussen Power Rail en laders: 135 cm.  
Geleidermateriaal: CU of ALU.

Base  
Art. nr.: 92000



Base



Zijpaneel



Eindkap

1-Way  
Art. nr.: 92001




Montageplaat



1-way afdekplaat




Power Rail + aansluitplaat aarde




Adapterplaat

2-Way  
Art. nr.: 92002




Montageplaat



Montageplaat




Power Rail + aansluitplaat aarde




Adapterplaat

4-Way  
Art. nr.: 92004




Bovenframe




Bovenplaat



Power Rail + aansluitplaat aarde



Adapterplaat



Onderframe



3-Way afdekplaat  
Afzonderlijk verkrijgbaar-  
Art. nr.: 90300

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie, wordt verstrekt zoals deze is en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.®

Geen enkel deel van deze publicatie mag opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, overgedragen of hergebruikt in enige andere vorm, op welke wijze of in welke vorm dan ook, voor eigen gebruik of voor gebruik door derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Easee of haar dochterondernemingen. Elk toegestaan gebruik moet altijd gebeuren in overeenstemming met goede praktijken en ervoor zorgen dat er geen schade kan worden toegebracht aan Easee of door misleiding van de consument.

Producten, productnamen, handelsmerken en slogans van Easee en Easee, al dan niet geregistreerd, zijn intellectueel eigendom van Easee en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easee. Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars zijn.

De laatste versie van deze publicatie kan worden gedownload op <http://easee.support>

Januari 2026 - Versie 2.01  
© 2026 door Easee®.  
Alle rechten voorbehouden.



Easee ASA  
Vassbotnen 23  
4033 Stavanger, Noorwegen  
Org.nr: 920 292 046

Easee wordt gedistribueerd en onderhouden door een netwerk van gekwalificeerde partners en wederverkopers. Vind meer informatie en uw lokale partner op:

[www.easee.com](http://www.easee.com)