

Laadkabel en U-Hook

Schoon. Duurzaam. Op maat gemaakt
voor jou. De perfecte match voor jouw
Easee setup.



Creëer je optimale laadervaring

Maak je Easee-installatie compleet met de stijlvolle U-Hook en duurzame laadkabel. De U-Hook is ontworpen om je laadomgeving netjes en beschermd te houden en is verkrijgbaar in roestvrij staal, drie kleurafwerkingen en een handgepolijste spiegelversie.

Onze hoogwaardige, weerbestendige laadkabel is verkrijgbaar in verschillende modellen en ondersteunt alle AC-laadverbindingen tot 3-fase 22 kW (32 A). Met zijn strakke design en robuuste constructie past hij perfect bij je lader en is hij ontworpen voor permanent gebruik buitenshuis, ongeacht de weersomstandigheden.

Samen leveren ze een complete, hoogwaardige laadsetup die er net zo goed uit ziet als hij presteert.

Laadkabel

- Compatibel met alle Type 2 elektrische voertuigen
- Verkrijgbaar in 7.4 kW, 11 kW en 22 kW. Afgestemd op jouw laadbehoeften.
- Verzilverde stekkers zorgen voor stabiel en efficiënt laden
- Gecertificeerd volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen
- Comfortabel in gebruik dankzij ergonomische grip en duurzaam ontwerp
- Weerbestendig en gebouwd om onder alle omstandigheden te presteren
- Betrouwbare Duitse kwaliteit. Ontwikkeld in samenwerking met Phoenix Contact.



U-Hook

- Stijlvolle en elegante kabelhouder
- Handige organizer voor de laadkabel
- Robuust en duurzaam, gemaakt van roestvrij staal
- Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren, met een krasbestendige poedercoating en in een handgepolijste spiegelafwerking
- Gemakkelijk te installeren, moeilijk te stelen
- Ontworpen in Noorwegen



Kabelvarianten



Verkrijgbaar in 4
typen met maximaal
laadvermogen

7.4.kW
Kabel: 5m

11 kW
Kabel: 5m.

22 kW
Kabel: 4m.

22 kW
Kabel: 7,5m.

Door verschillende hoogwaardige laadkabels aan te bieden, kun je de perfecte kabel kiezen die past bij jouw laadgewoonten en budget. Je profiteert van het dagelijkse gemak van een lichtere, voordeligere kabel of de zekerheid van maximale snelheid, zodat je alleen investeert in de prestaties die er echt toe doen.

Belangrijkste kenmerken

- Gebouwd voor zowel thuis- als openbaar laden
- Strak en duurzaam ontwerp voor dagelijks gebruik
- Weerbestendig met IP44/IP54-classificatie
- Ergonomische, bekroonde handgreep voor comfort
- Waterdichtheid in de lengterichting voorkomt lekkage
- Ontworpen door Phoenix Contact, Duitsland


Technisch

Maximaal laadvermogen	7.4 kW	11 kW	22 kW	22.kW
Kabellengte	5m.	5m.	4m.	7,5m.
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Productnr.	90207	90208	90200	90201
GTIN/EAN	4067923489943	4067923496101	7090052310571	4055626944388
Fasen	1-fase	3-fase	3-fase	3-fase
Laadstroom	32A	20A	32A	32A
Nominale spanning	250 V AC	480 V AC	480 V AC	480 V AC
Laadmodus	Modus 3, case B	Modus 3, case B	Modus 3, case B	Modus 3, case B
Connectortype	Type-2 naar Type-2	Type-2 naar Type-2	Type-2 naar Type-2	Type-2 naar Type-2
IP-classificatie (met dop)	IP44 / IP54	IP44 / IP54	IP44 / IP54	IP44 / IP54
Standaard	IEC 62196-2	IEC 62196-2	IEC 62196-2	IEC 62196-2
Weerstandscodering (PP-PE)	220Ω	680Ω	220Ω	220Ω
Hoogte*	max. 5000 m	max. 5000 m	max. 5000 m	max. 5000 m
Bedrijfstemperatuur	-40C tot +50C	-40C tot +50C	-40C tot +50C	-40C tot +50C
Fabrieksgarantie**	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar
Kabelstructuur	3 x 6,00 mm² + 1 x 0,5 mm²	5 x 1,5 mm² + 1 x 0,5 mm²	5 x 6,00 mm² + 1 x 0,5 mm²	5 x 6,00 mm² + 1 x 0,5 mm²


*Boven zeeniveau
**Dekt materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. Conform de garantieprocedure van Easee.

Kabelafmetingen


Afmetingen
in mm

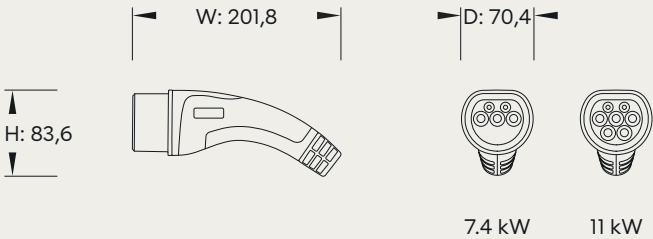

Voertuiglaadcon-
nectoren

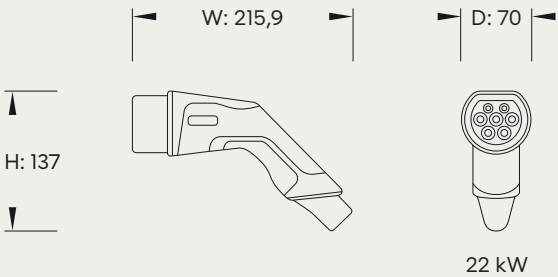


Voertuiglaadcon-
nector

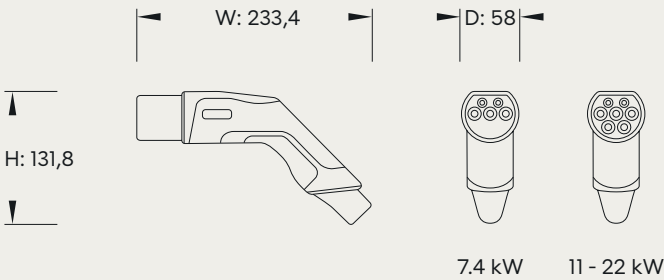


Infrastructuurcon-
nectoren

Verbindingsschema's

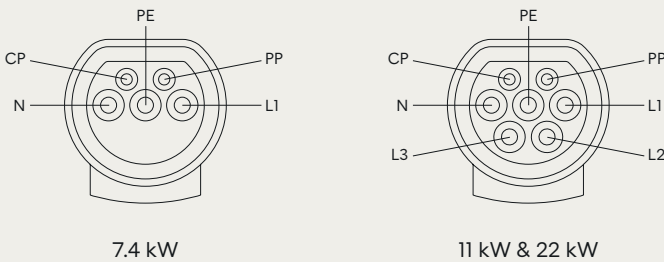


Voertuiglaadcon-
nectoren

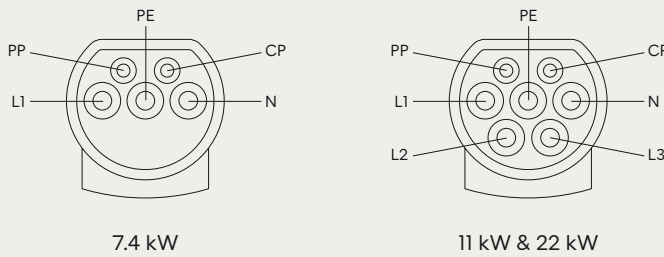

Infrastructuur
laadstekkers

U-Hook

Afmetingen
in mm

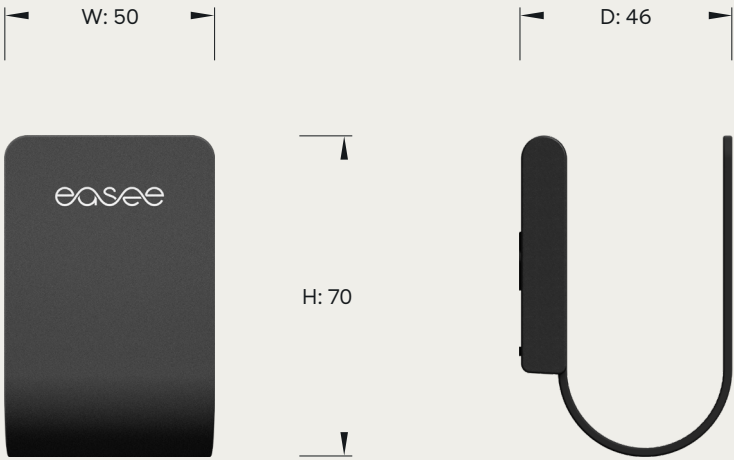

Technisch


U-Hook Premium

Afmetingen (mm): H: 70 x B: 50 x D: 46
Gewicht: 135 g
Materiaal: 316 corrosiebestendig
roestvrij staal
Afwerking: Handgepolijste spiegela
fwerking
Schroeven inbegrepen


U-Hookkleuren

Afmetingen (mm): H: 70 x B: 50 x D: 46
Gewicht: 135 g
Materiaal: roestvrij staal 304
Afwerking: Krasbestendige poedercoating
Schroeven inbegrepen

Easee U-Hook
bevat



U-Hook



Beugel

Kleuren



Wit



Zwart



Rood



Spiegel

De informatie in dit document is alleen voor informatieve doeleinden, wordt verstrekt zoals het is en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Easee Production & Sales Nordics AS, inclusief haar dochterondernemingen, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie en illustraties, en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor uw overwegingen, beoordelingen, beslissingen of het ontbreken van een dergelijk gebruik van de informatie in dit document.

Geen enkel deel van deze publicatie mag opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, overgedragen of hergebruikt in enige andere vorm, op welke wijze of in welke vorm dan ook, voor eigen gebruik of voor gebruik door derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Easee of haar dochterondernemingen. Elk toegestaan gebruik moet altijd gebeuren in overeenstemming met goede praktijken en ervoor zorgen dat er geen schade kan worden toegebracht aan Easee of door misleiding van de consument.

Producten, productnamen, handelsmerken en slogans van Easee en Easee, al dan niet geregistreerd, zijn intellectueel eigendom van Easee en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easee. Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars zijn.

De laatste versie van deze publicatie kan worden gedownload op <http://easee.support>

Augustus 2025 - Versie 2.01
© 2025 door Easee Production & Sales Nordics AS.
Alle rechten voorbehouden.



Easee Production & Sales Nordics AS
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Noorwegen
Org.nr: 920 292 046

Easee wordt gedistribueerd en onderhouden door een netwerk van gekwalificeerde partners en wederverkopers. Vind meer informatie en uw lokale partner op:

www.easee.com